

CARRILES TENSORES IRROMPIBLES EN ACERO LAMINADO


MEB

Maquinaria Eléctrica Bilbao, S.A.

SEDE CENTRAL y
Delegación Norte

Bº de Elorrieta, 9
48015 BILBAO
Tfno.: 94 447 49 00
Fax: 94 447 81 98
E-mail: mebsa@arrakis.es

TIXIT

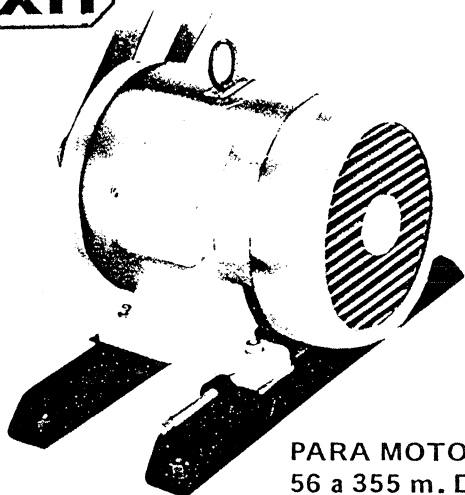

PARA MOTORES DE
56 a 355 m. DE ALTURA DE EJE.




Fig. 1 — Y — longitud útil de los carriles no desplazados.




Fig. 2 — Z — longitud útil de los carriles desplazados.


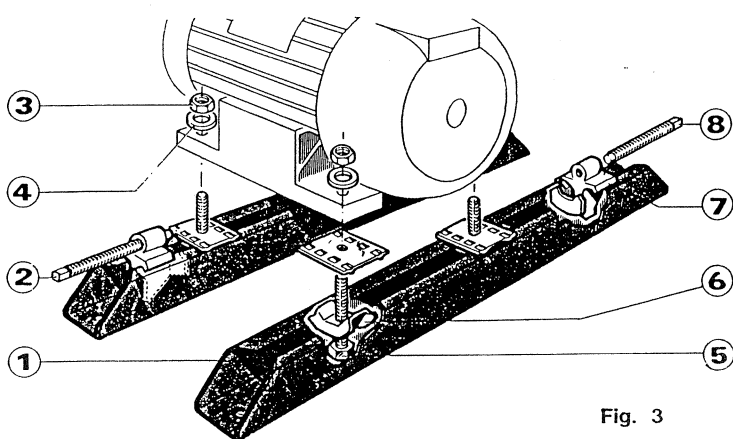


Fig. 3

DESPLAZAMIENTO
DEL MOTOR POR
UNA SIMPLE
PALANCA

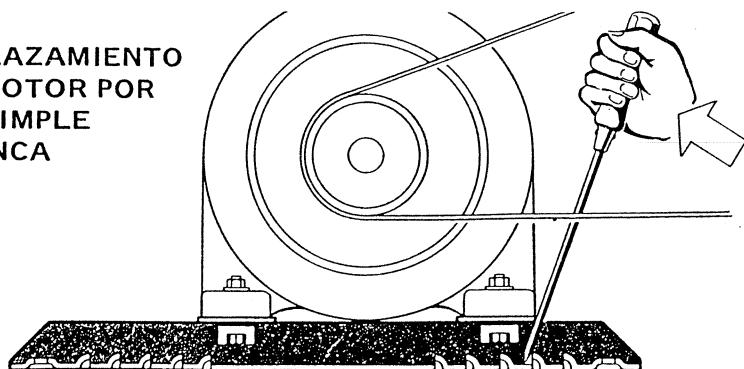

DESPLAZAMIENTO
DEL MOTOR
POR TENSORES
MOVIBLES

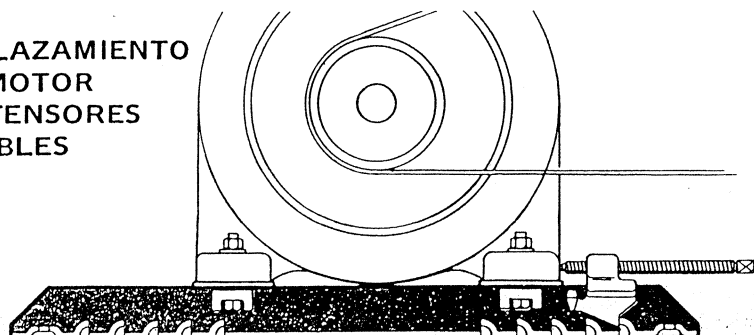



Fig. 3 — PIEZAS QUE COMPONEN UNA
PAREJA DE CARRILES G 71 - W 300 -
G 90 - W 400 - G 132 - W 600 - G 180.

Marca	Cant.	Designación
1	2	Bastidor
2	4	Plaqueta - motor
3-4-5	4	Tuerca - arandela - tornillo fijo - motor
6	4	Tuerca especial para G71y W 300 ó contra mordaza recibiendo la cabeza del bulón para G-90,W400, G 132,W 600 y G 180.
7	2	Tensor móvil
8	2	Tornillo tensor

PIEZAS QUE COMPONEN UNA PAREJA DE CARRILES G-225, G-280, G-355 (sin figura)

2 bastidores con tensores fijos soldados y dos tornillos tensores.
4 bulones soldados a las contra-mordazas.
4 tuercas y cuatro arandelas.

MONTAJE CORRECTO DE LOS
TENSORES, SEGUN LA DIREC-
CION DE LA CORREA.

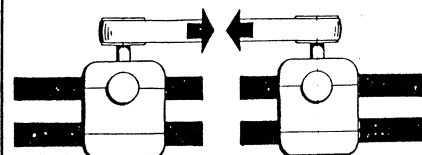


ELECCION, DIMENSIONES, PESO


DIMENSIONES

Tipos:


G 71
W 300
G 90
W 400
G 132
W 600

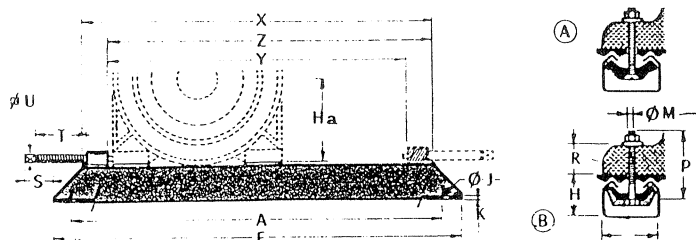

Tipo:
G 180

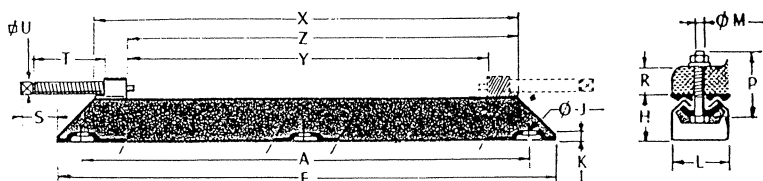

Tipos: G 225 - G 280 - G 355

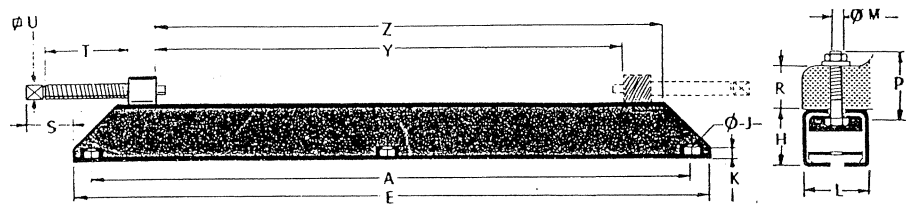

Reduzca el desgaste de las correas instalando sus motores sobre carriles tensores. Una sola correa resulta más cara que una pareja de carriles prácticamente irrompibles.

TODAS LAS PIEZAS SON PERFECTAMENTE PROTEGIDAS CONTRA LA CORROSION.

Carriles: Fosfatación cristalina y una capa de laca gliceroftálica verde mar, polimerizada al horno.

Tornillos de tensado: Electro-zincados.

Si se desea los carriles pueden ser fácilmente fijados por soldadura eléctrica sobre un chasis de acero.

Salvo en los tipos G 225, G 280 y G 355 los bulones de fijación del motor son reemplazables.

FIJACION DE LOS CARRILES TENSORES

Elecc. de carril		Dimensiones															Peso por par de carriles kg.	Precio Pts.
Altura de eje motor mm.	Tipo	Cotas útiles (mm.)							Cotas normalizadas (mm.)									
		A	E	H	Ø J	K	L	Ø M (2)	P	R	S	T	Ø U	X	Y	Z		
56 63 71	G 71/ 5 PM	280	312	28	10,5	1,5	40,2	5	35	13	20	40	6	262	206	234	1,120	
56 63 71	G 71/ 6 PM	280	312	28	10,5	1,5	40,2	6	35	13	20	40	6	262	206	234	1,120	
80	W 300/ 6 PM	343	375	28	10,5	1,5	40,2	6	35	13	20	40	6	325	265	295	1,300	
80 90	G 90/ 8 PM *	355	395	40	13	2,5	50	8	45	18,5	30	60	8	324	264	294	2,970	
100(1)	G 90/8 PM	355	395	40	13	2,5	50	8	45	18,5	30	60	8	324	264	294	2,970	
100 112	W 400/ 8 PM	455	495	40	13	2,5	50	8	45	18,5	32	60	8	424	354	394	3,500	
100 112 132	G 132/10 PM *	480	530	49,5	15	7	60	10	55	23,5	37	75	9	442	368	405	6,100	
160	W 600/10 PM	580	630	49,5	15	7	60	10	55	23,5	37	75	9	542	473	502,5	6,500	
160 180	G 180/12 PM *	630	686	60,5	19	7	75	12	70	34	50	100	12	575	475	525	10,650	
200 225	G 225/16 PF *	800	864	75	24	28,5	90	16	70	41	167	216	16	—	623	698	16,200	
250 280	G 280/20 PF *	1000	1072	100	30	35	112	20	80	48	200	261	19	—	764	864	36,100	
315 355	G 355/24 PF *	1250	1330	125	30	36	130	24	100	62	230	314	21	—	946	1064	59,500	

Los tipos en letra gruesa son los tipos conformes a las normas U.T.E. C 51-106 y a las recomendaciones de C.E.I. Nº 72-1 y 72-2. Los carriles tensores W 300, W 400 y W 600 no son normalizados.

Roscas según norma I.S.O.

SIGNIFICADO DE LOS TIPOS

G 71, G 90, G 132, G 180, G 225, G 280 y G 355 son los símbolos de identificación normalizados. Las cifras 71, 90, 132, 180, 225, 280 y 355 indican la altura de eje de motor máxima (en mm.) utilizable en cada tipo de carril.

/5, /6, /8, /10, /12, /16, /20 y /24 indican los diámetros de los bulones de fijación del motor.

PM — con tensores móviles

PF — con tensores fijos (soldados)

* Entrega inmediata.

Delegación Guipúzcoa
C/ Escuelas, B
20080 OYARZUN
Tfno.: 943 49 21 11

Delegación Cataluña
C. I. Santa, Llobateres, s/n. Tall. 6 - Nave 26
08210 BARBERA DEL VALLES - BARCELONA
Tfno.: 93 718 97 53

Delegación Centro
C/ Orense, 66 - 1ª A
28020 MADRID
Tfno.: 91 571 68 81

Delegación Levante
C/ M. Andreu y Piqueres, 4
46900 TORRENTE - VALENCIA
Tfno.: 96 156 54 93

Delegación Andalucía
Pol. Calonge, Calle A, Nave 2C
41007 SEVILLA
Tfno.: 95 435 63 61